


Armatury przepływowe S461/INS i S461/DF dla sond S461/T i S461/S

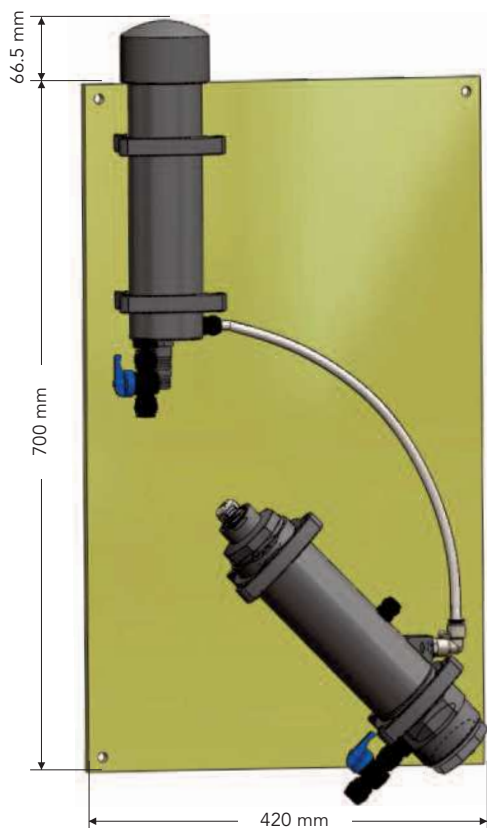

S461/DF

Armatura przepływowa dla sond gęstości S461/S oraz mętności S461/T w układzie bocznym


- niezawodny pomiar dzięki metodzie optycznej rozpraszania światła podczerwonego
- system do odgazowywania w celu uniknięcia dostawiania się pęcherzyków powietrza do komory pomiarowej
- uchwyt sondy z tworzywa PVC
- brak części ruchomych
- czujnik pomiarowy zapewnia wysoką czułość i powtarzalność
- układ do mycia

Aplikacje

Pomiar mętności w wodzie pitnej i o małej zawartości NTU

Dane techniczne

Obudowa	PVC
Płyta	PP
Temperatura pracy	0 ÷ 50 °C
Maksymalne ciśnienie	3 bar

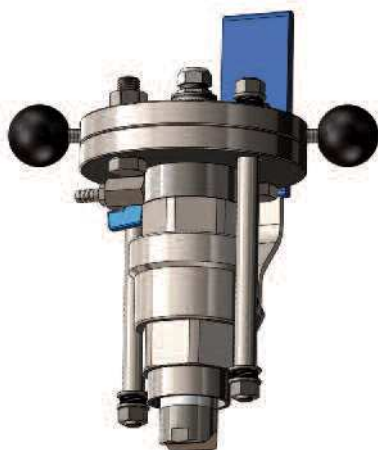

S461/INS

Armatura przepływowa do montażu sond S461/S/INS oraz S461/T/INS w rurociągu

Dane techniczne

Obudowa	Stal kwasoodporna AISI316
Zawór	DN 40 dla wkładania sondy bez konieczności przerywania procesu
Podłączenie	weld in socket (nypel) w komplecie wporniki mocujące