


**RISCALDAMENTO**  
**HEATING**

**Riscaldamento a Vapore  
o ad Acqua**  
*Steam or Water Heating*

Mod.	Materiale	Material	Dim. (mm)			
			A	B	C	Ø
SHA1	Tubo alettato in acc. al carbonio	Carbon steel finned tube	450	78	300	30
SHA2	Tubo alettato in AISI 304L	AISI 304L finned tube	250	72	140	26

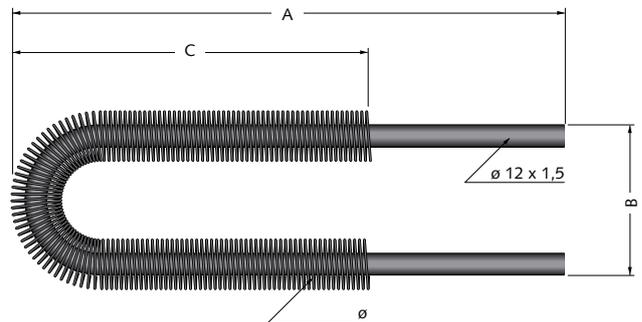


**Riscaldatori Elettrici Autoregolanti**

Profilo alettato in alluminio anodizzato nero con inserito elemento riscaldante autoregolante (PTC). Completi di termostato ambiente incorporato nel cavo di alimentazione.

*Self-Regulating Electrical Heaters*

Profilo alettato in alluminio anodizzato nero con inserito elemento riscaldante autoregolante (PTC). Completi di termostato ambiente incorporato nel cavo di alimentazione.

Tensione di alimentazione / Supply voltage	110-265 V / 50 ÷ 60 Hz
Grado di protezione / Protection degree	IP54
Temp. ambiente / Ambient temp.	-40 ÷ +180 °C
Taratura termostato / Thermostat cal.	10 °C
Lunghezza cavo / Cable length	1000 mm
Esecuzione / Execution	EN 60335
Mod.	Watt - 0 °C
ASH80	50
ASH180	100

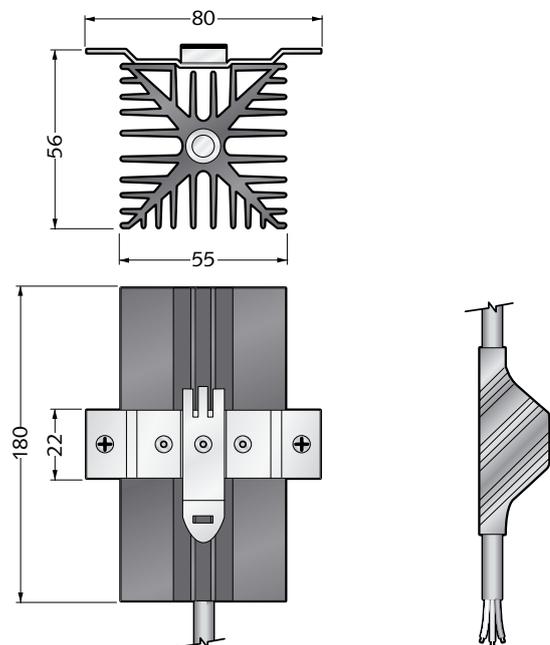



**Riscaldamento Elettrico Antideflagrante**

Il sistema di riscaldamento elettrico può essere fornito nella versione Ex CENELEC-ATEX, per il funzionamento in aree pericolose. Su richiesta è possibile collegare il riscaldatore ad un termostato.

*Explosion-proof Electrical Heating*

The electrical heating system can be supplied in the Ex CENELEC-ATEX version, for use in dangerous areas. On request, the heater can be linked to a thermostat.

Tensione di alimentazione / Supply voltage	110 ÷ 230 V / 50 ÷ 60 Hz		
Taratura termostato / Thermostat cal.	10 °C		
Lunghezza cavo / Cable length	1000 mm		
Esecuzione / Execution	EExd IIc		
Mod.	Class temp.	L = mm	Watt - 0 °C
RA50	T5	120	50
RA100	T4	180	100
RA150	T4	220	150
RA220	T3	220	220

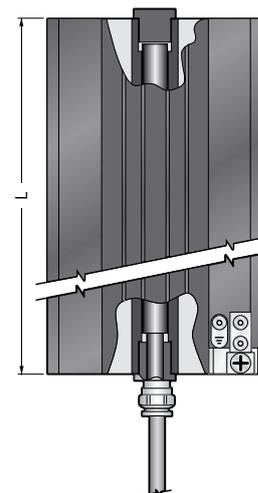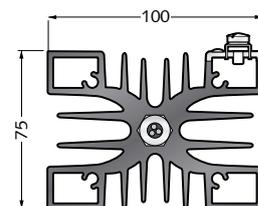


**RISCALDAMENTO**  
**HEATING**

**Riscaldamento Elettrico Antideflagrante**  
**Explosion-proof Electrical Heating**

Potenza erogata a  
110 ÷ 220 V 50 ÷ 60 Hz  
Electric power at  
110 ÷ 220 V 50 ÷ 60 Hz  
Mod.

RA50	①
RA100	②
RA150	③
RA220	④

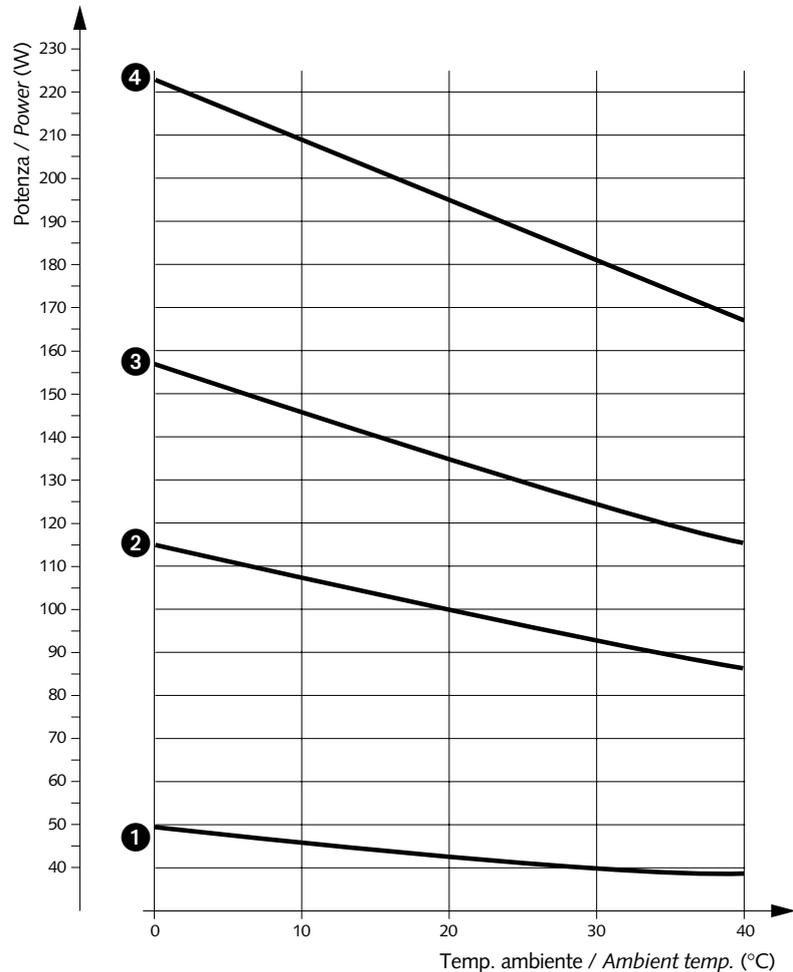

**Termostato EEx d IIc T6**  
**EEx d IIc T6 Thermostat**

Taratura termostato / Thermostat cal.	+10 °C
Lungh. cavo / Cable length	1000 mm

